

Snap
Light
for
XTeink
X4

MIKEL
SANTIAGO
EL MENTIROSO



Lista de componentes


Componentes impresos 3D:

- (A) Cubierta superior
- (B) Difusor LED
- (C) Cubierta Placa de carga
- (D) Cubierta Batería
- (E) Cubierta interna


Componentes Electrónicos:

- (F) Batería
- (G) Placa de carga
- (H) Cable adaptador
- (I) Placa LED



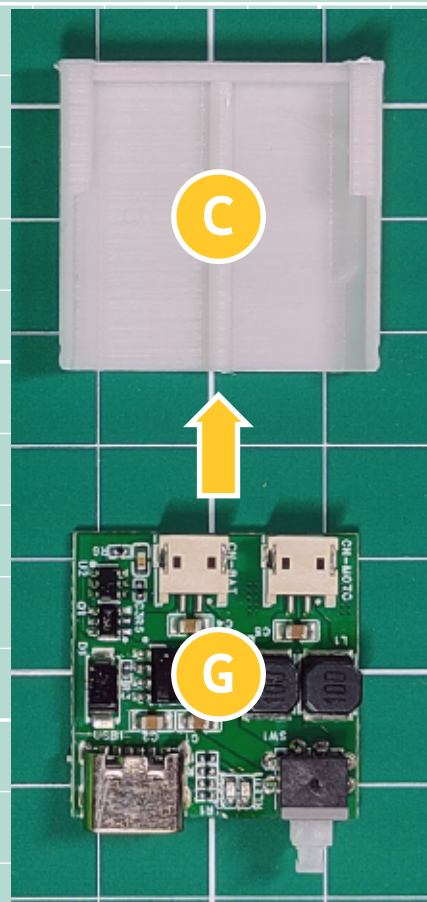


1. Insertar **Placa de carga (G)** dentro de su **Cubierta Placa de carga (C)**, siguiendo las guías laterales

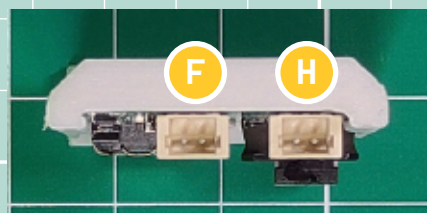


VISTA SUPERIOR
(F) Conector BAT
(H) Conector LED




VISTA INFERIOR
Puerto de carga
Interruptor on/off

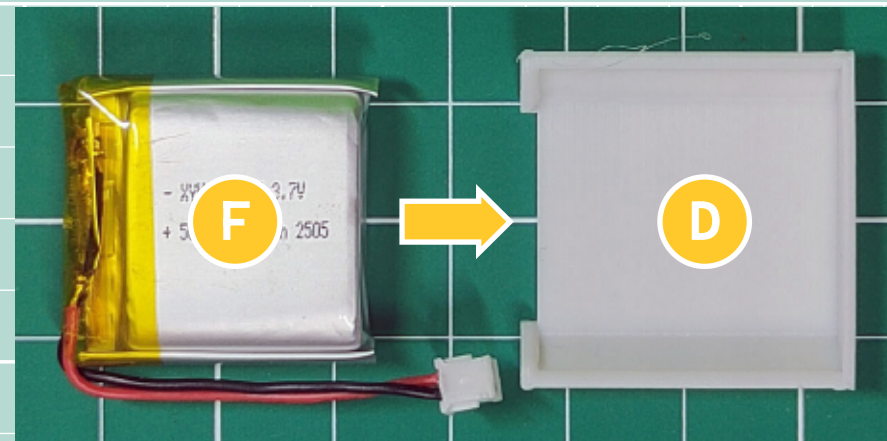


2. Colocar **Batería (F)** en su **Cubierta (D)**

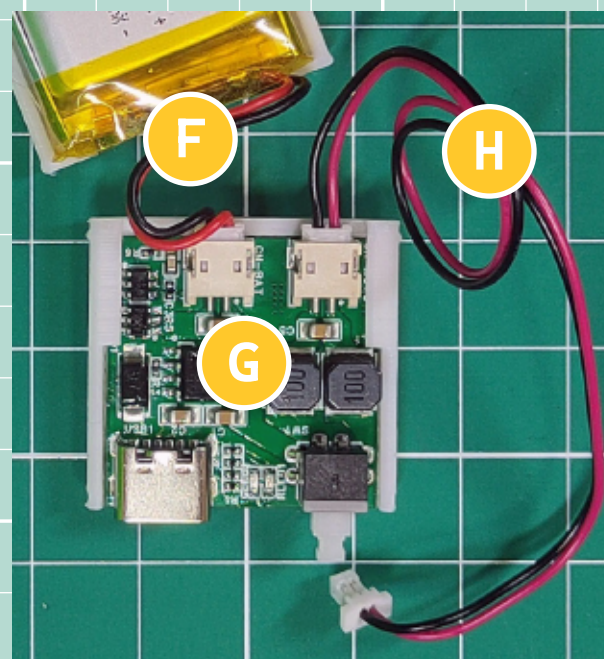


3. Conectar **Batería (F)** y **Cable adaptador (H)** a la **Placa de carga (G)**

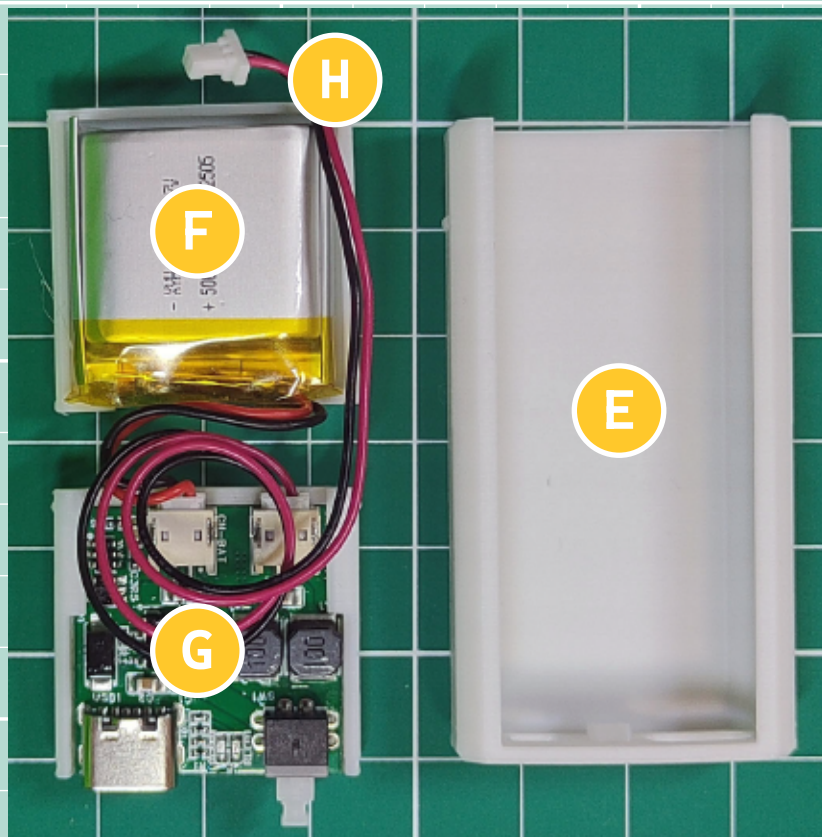


4. Colocar Batería (F), Placa de carga (G) y Cable adaptador (H) en Cubierta interna (E).
 Guiar cables a medida que se vaya insertando cada componente.

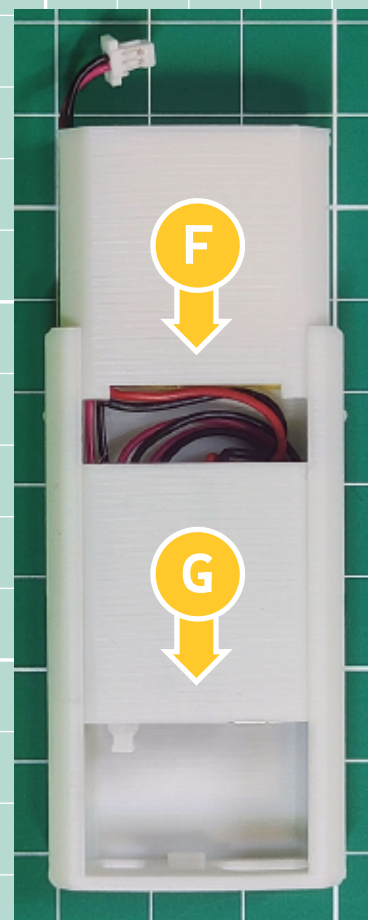


5. Deslizar cada componente hasta que quede seguro.

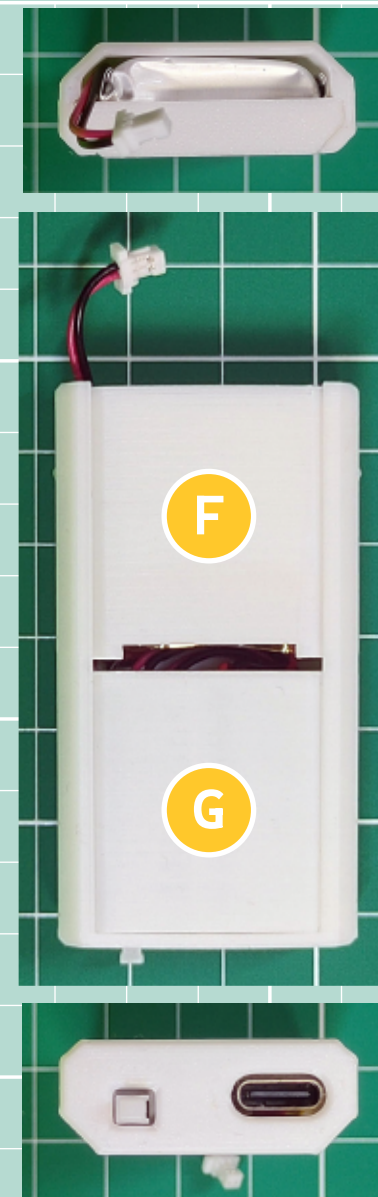

NOTA: Colocar los cables segun la imagen de referencia, para mantenerlos contenidos dentro de la Cubierta Interna. Recordar que son cables delicados y se deben doblar con precaución.

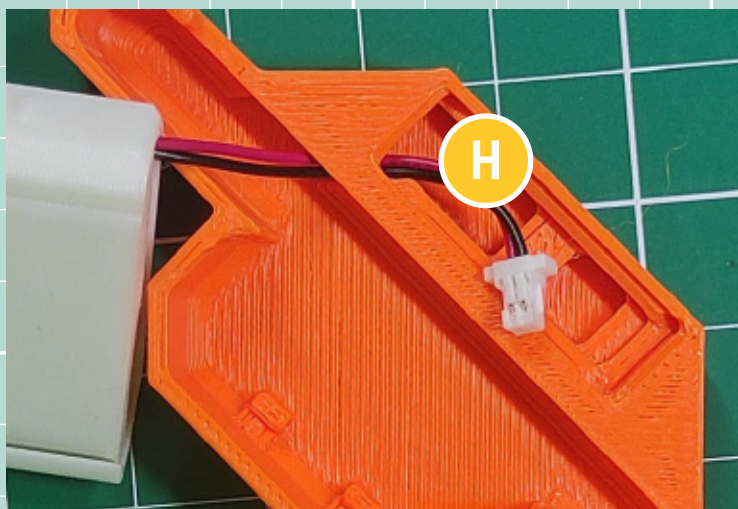

6. Pasar **Cable adaptador (H)** por la ranura interior y extenderlo al exterior


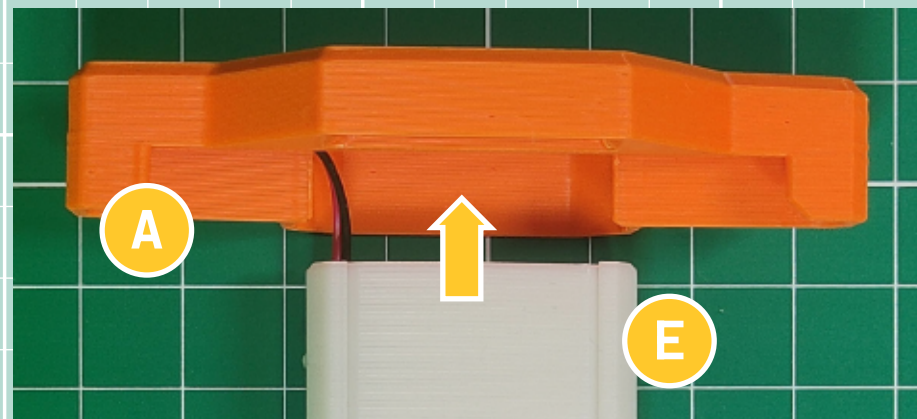


8. Insertar **Cubierta interior (E)** a **Cubierta superior (A)** con extremo cuidado de no dañar el **Cable adaptador (H)**



7. Conectar **Cable adaptador (H)** con **Led (I)** y accionar el **Interruptor on/off** de la **Placa de Carga (G)** para verificar funcionamiento



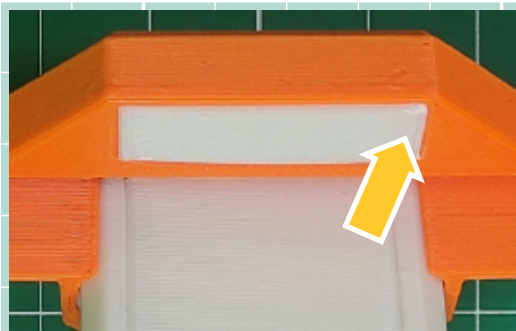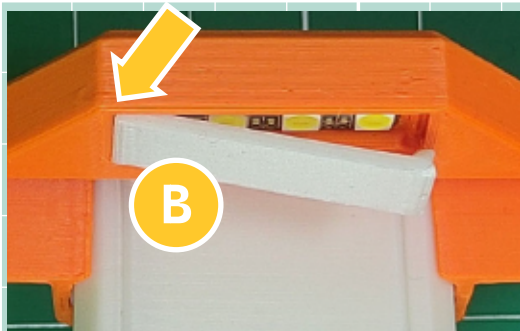

9. Insertar la parte sobresaliente del **Difusor Led (B)** en la ranura izquierda de la **Cubierta superior (A)**, tal como se muestra en la imagen



10. Insertar el lector X4 en la **Cubierta superior (A)**

